


[추가 작업 필요 사항]

1. TMS570LC43_LWIP_MINIMAL.dil 그대로 받아 code generate 한 경우 아래 HL_pinmux.c 수정 필요.

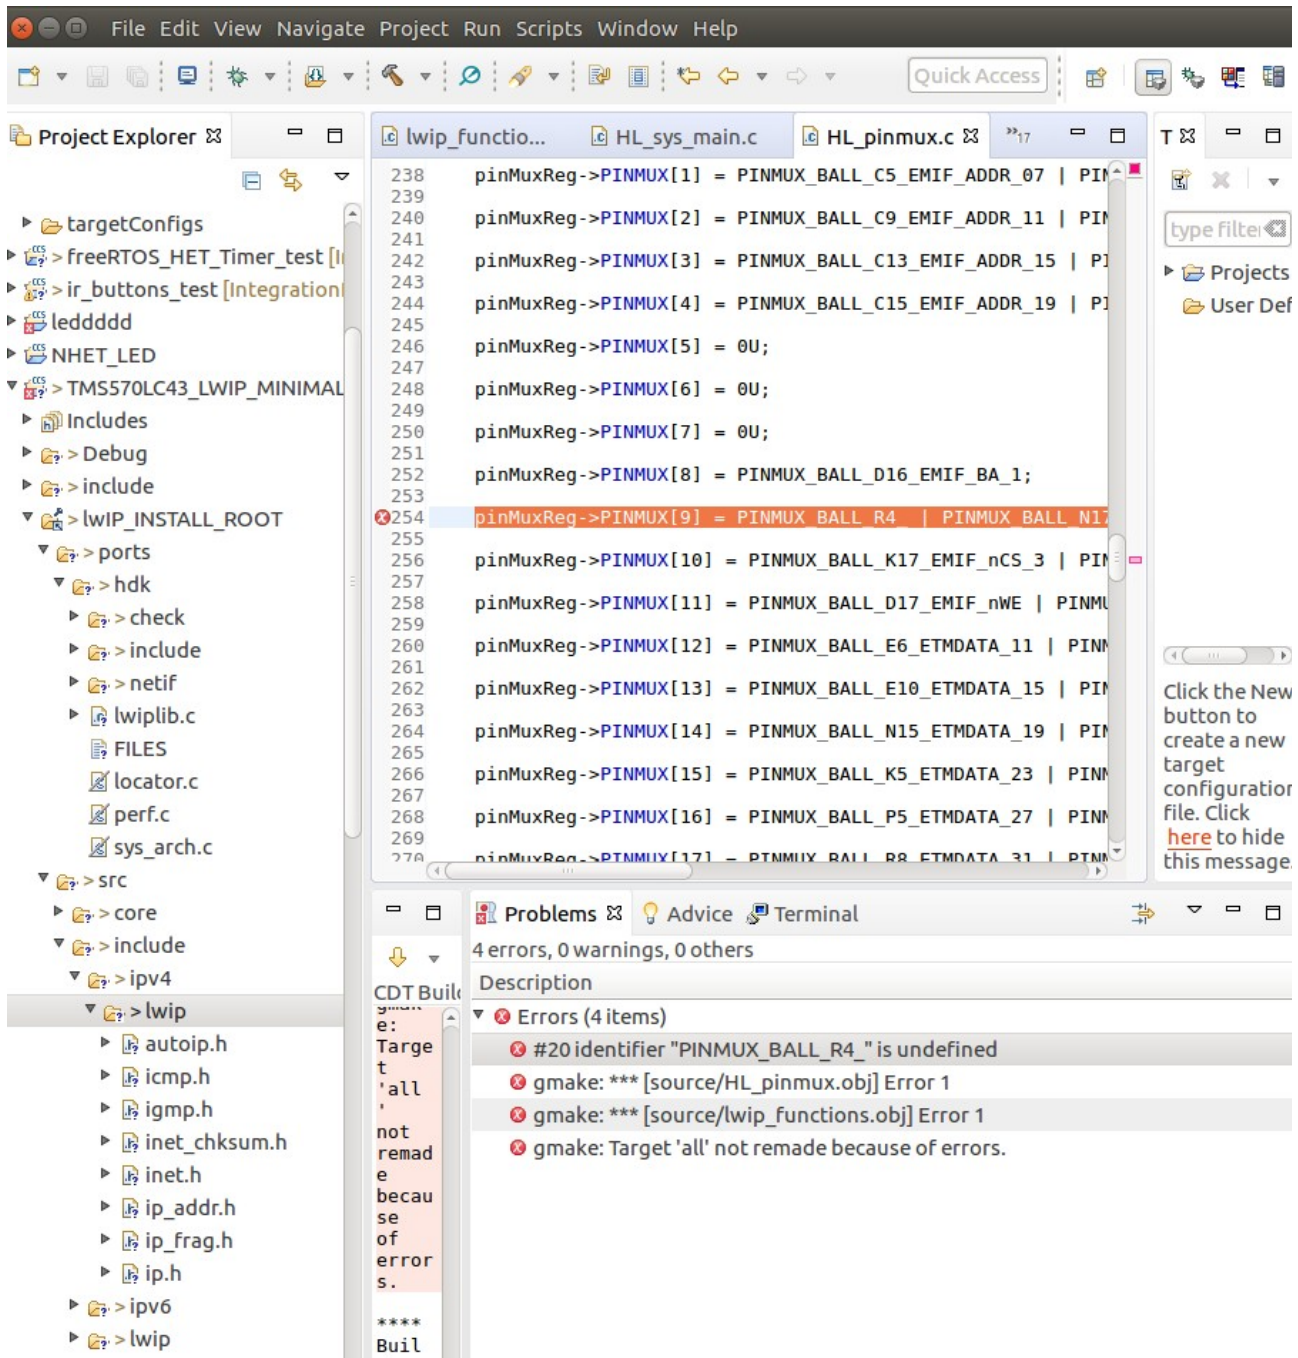

PINMUX[9] : HL_pinmux.c 아래 PINMUX_BALL_R4_ → PINMUX_BALL_R4_EMIF_nCAS

2. CCS Build include options 에서 아래 위치를 추가한다.

3. sources - lwip_functions.c 에서 “lwip\inet.h”를 “inet.h” 로 바꿔준다.

```
#include "HL_gio.h"
#include "HL_sci.h"
#include "HL_emac.h"
#include "HL_emac_phyConfig.h"
#include "HL_sys_common.h"
```

[최종결과] DHCP IP 받아옴.

